

Guindeaux



LOFRAN'S Royal manuel

Guindeau manuel double effet, auto-lubrifié, poupée et barbotin. Poids 9 kg, capacité nominale 200 kg.

Pour chaîne de 8 mm

202014

Pour chaîne de 10 mm

202003

LOFRAN'S Dorado 700W

Guindeau électrique axe horizontal. Livré avec barbotin mixte, débrayable. Chaîne diam 8 mm, cordage 12-14 mm, poids 7 kg, capacité d'arrachement 600 kg. Dimensions sur le pont (LxHxcm) 200 x 15 x 130. Livré avec boîtier relais

202013



LOFRAN'S Cayman 1000W

Guindeau électrique horizontal avec barbotin 10 mm et poupée. Moteur 1000 W. Capacité d'arrachement 900 kg. Dimensions hors-tout. (L x l x H.): 360 x 320 x 220 mm. Vitesse de remontée moyenne : 18 m/min. Poids 21 kg. Livré avec boîtier relais.

202006



LOFRAN'S Project XI 500W

Guindeau électrique vertical avec barbotin mixte 6 mm/12 mm. Moteur 500W. Capacité d'arrachement 550 kg. Dimensions sur le pont. (L x l x H) : 183 x 127 x 84 mm. Vitesse de remontée moyenne : 15 m/min. Poids 10 kg. Livré avec boîtier relais.

202017

Avec poupée

202022

LOFRAN'S Project X2 1000W

Guindeau électrique vertical avec barbotin mixte 8 mm/16 mm. Moteur 1000 W. Capacité d'arrachement 950 kg. Dimensions sur le pont. (L x l x H) : 232 x 162 x 94 mm. Vitesse de remontée moyenne : 22 m/min. Poids 20 kg. Livré avec boîtier relais. Existe pour chaîne de 10 mm sur demande.

202018

Avec poupée

202023



Ces kits comprennent le guindeau avec sa boîte relais, un disjoncteur adapté, un interrupteur montée/descente ou une télécommande filaire (selon le modèle) et 25 mètres de câble.

Pack LOFRAN'S Dorado 700W

Livré avec télécommande filaire, disjoncteur et 25 m de câble 35 mm². =

202001

Pack LOFRAN'S Cayman 1000W

Livré avec télécommande filaire, disjoncteur et 25 m de câble 35 mm². =

202010

Pack LOFRAN'S Project XI

Livré avec interrupteur "montée / descente", disjoncteur et 25 m de câble 16 mm².

202019

Pack LOFRAN'S Project X2

Livré avec télécommande filaire, disjoncteur et 25 m de câble 35 mm².

202020



Accessoires

BLUE SEA
Disjoncteur en applique
Disjoncteur unipolaire, étanche, à fixer en applique, Dimensions 74 x 49 (mm).

50A pour guindeau de 500W

403504

75A pour guindeau 700W

403505

100A pour guindeau 1000W

403503



BLUE SEA
Disjoncteur à encastrer
Dimensions 74 x 49.
Epaisseur 37 mm.

Disjoncteur 50A

403568

Disjoncteur 80A

403569

Disjoncteur 100A

403570



QUICK
Télécommande à main

Télécommande à main 2 fonctions. Montée / Descente. Livrée complète avec prise de pont, support et câble spiralé 3,5 mètres.

202505

SEAWORLD Commande tableau

A encastrer. Montée-Off-Descente. Dimensions : 85x 50 mm.

202504



LOFRAN'S Contacteur

Contacteur à pied avec capot de protection se fixant sur le pont, diam. 72 mm.

202502



Ancre

Fabriquées en acier au manganèse haute-résistance, les ancres DELTA ont reçu la certification Lloyd's et sont garanties à vie contre le risque de rupture.

DELTA 4 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 514 x 230 mm.

203006

DELTA 6 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 593 x 265 mm.

203007

DELTA 10 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 696 x 310 mm.

203008

DELTA 16 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 812 x 362 mm.

203009

DELTA 20 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 877 x 392 mm.

203010

DELTA 25 kg

Dimensions hors-tout (L x l) : 945 x 415 mm.

203011



Ancre aux performances élevées pour un poids minime. Fabriquée en alliage d'aluminium et magnésium aussi résistant que l'acier mais deux fois plus léger. Tenue exceptionnelle sur tous les fonds grâce à son angle d'attaque réglable. Assemblage sans soudure. Résistance totale à la corrosion. Peut se monter sur chaîne ou bout plombé.

FORTRESS FX 7

Pour bateau jusqu'à 8 m. Poids : 1.8 kg.

203005

FORTRESS FX 11

Pour bateau 8 à 10 m. Poids : 3.2 kg.

203001

Pack FORTRESS FX 7

Livré avec bout plombé 10 mm. Longueur 30 mètres. Poids 1,4 kg.

203016

Pack FORTRESS FX 11

Livré avec bout plombé 12 mm. Longueur 35 mètres. Poids 2,1 kg.

203017

FORTRESS FX 16

Pour bateau 10 à 12 m. Poids : 4.5 kg.

203002

FORTRESS FX 23

Pour bateau 12 à 14 m. Poids : 6.8 Kg.

203003

Pack FORTRESS FX 16

Livré avec bout plombé 14 mm. Longueur 40 mètres. Poids 3,15 kg.

203018

Pack FORTRESS FX 23

Livré avec bout plombé 16 mm. Longueur 50 mètres. Poids 4,8 kg.

203019



Manivelles de winch

Etui manivelle Small

Gamme Blue Performance. Dimensions : (L x H. x Ø) : 110 x 280 x 70 mm.

401061

Etui manivelle Large

Gamme Blue Performance. Dimensions : (L x H. x Ø) : 150 x 280 x 95 mm.

401068



TITAN Primary 200

Modèle en fibre de nylon.

Poignée simple.

Longueur 200 mm.

201140



LEWMAR OneTouch Power Grip

Avec poignée Power Grip.

201145



LEWMAR OneTouch

La manivelle de winch LEWMAR OneTouch permet le retrait avec plus de facilité ! Si les deux mains étaient autrefois nécessaires pour le déverrouillage des manivelles, le nouveau système de déverrouillage permet le retrait avec une seule main !

201144

Winches Lewmar

Self-Tailing
Bronze ChroméSelf-Tailing
Aluminium

	Désignation	Démultiplication	Ø Base (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Référence
Lewmar 8	Aluminium	1:1	10,8	10,8	1,4	201136 201137
	Bronze chromé	1:1	10,8	10,8	2,3	
Lewmar 16	Aluminium	1:1/2:1	12	11,2	2,1	201081 201079
	Bronze chromé	1:1/2:1	12	11,2	3,2	
Lewmar 16 Self Tailing	Aluminium	2:1	12,1	14,55	2,9	201089 201083
	Bronze chromé	2:1	12,1	14,55	3,9	
Lewmar 30 Self Tailing	Aluminium	2:1/4,2:1	13,8	16,05	4,2	201092 201084
	Bronze chromé	2:1/4,2:1	13,8	16,05	5,6	
Lewmar 40 Self Tailing	Aluminium	1,9:1/5,8:1	14,8	17,3	4,9	201095 201088
	Bronze chromé	1,9:1/5,8:1	14,8	17,3	6,5	
Lewmar 46 Self Tailing	Aluminium	2,4:1/7,6:1	16,8	19,2	7,2	201148 201147
	Bronze chromé	2,4:1/7,6:1	16,8	19,2	9,7	

Coinceurs Spinlock

SPINLOCK Mini-bloqueur PXR : Nouvelle évolution des réputés PX. Les PXR permettent en plus, le réglage de la dureté du bloqueur, un fonctionnement avec un angle d'entrée du cordage plus important et grâce à l'utilisation d'une came plus large, un meilleur maintien des cordages high tech.

SPINLOCK PXR 0206
Pour cordage 2 à 6 mm. Charge de travail : 140 kg.
[201138](#)



SPINLOCK PXR 0810
Pour cordage 8 à 10 mm. Charge de travail : 140 kg.
[201139](#)



SPINLOCK Mini-coinceur SUA : Intermediaire entre les PX et les XAS pour la charge de travail, les SUA sont compacts et résistants, mais ils ne peuvent pas être largués sous charge.

SPINLOCK SUA simple
Pour cordage 6 à 10 mm.
Charge de travail : 400 kg.
[201002](#)



SPINLOCK SUA double
Idem en double.
[201001](#)

SPINLOCK SUA triple
Idem en triple.
[201003](#)

SPINLOCK Coinceur XAS : Le plus répandu de tous les coinceurs. Sa réputation n'est plus à faire.

SPINLOCK XAS simple
Pour cordage 6 à 12 mm. Charge de travail maxi : 575 kg.
[201005](#)

SPINLOCK XAS double
Idem en double.
[201004](#)

SPINLOCK XAS triple
Idem en triple.
[201006](#)



SPINLOCK Coinceur XTS. Aussi performant que son petit frère le XAS, il supporte des charges plus importantes.

SPINLOCK XTS simple
Pour cordage 8 à 14 mm.
Charge de travail maxi : 1000 kg.
[201008](#)

SPINLOCK XTS double
Idem en double.
[201007](#)

SPINLOCK XTS triple
Idem en triple.
[201009](#)



Poulies Spinlock

Indispensable pour guider correctement vos cordages vers les bloqueurs. Les poulies de renvois sont proposées avec des réas Ø 38 ou 50 mm. Doubles ou triples, elles sont toutes superposables.

SPINLOCK T38 double
Ø réa 38 mm, charge 600 kg, cordage 12 mm, fixation 43 mm.
[201010](#)



SPINLOCK T38 triple
[201012](#)

SPINLOCK T50 Double
Ø réa 50 mm, charge 1000 kg, cordage 14 mm, fixation 56 mm.
[201011](#)



SPINLOCK T50 triple
[201013](#)

Idéales pour les bosses d'enrouleurs ou pour les écoutes de spi. La sangle de fixation permet une grande liberté de mouvement et le sandow lui évite de battre sur le pont.

SPINLOCK BRS/50
Réa Ø 50 mm pour cordage de 6 à 10 mm. Charge de travail réa - came : 800 - 160 kg
[201025](#)

SPINLOCK BRS/63
Réa Ø 63 mm pour cordage de 8 à 12 mm. Charge de travail réa - came : 1200 - 240 kg.
[201026](#)



Enrouleurs de génois

PROFUL vous propose une gamme croisière simple et robuste. Profil de gaine rond anodisé en aluminium extrudé, émerillon à roulements à billes en acier-carbone, système Multitop pour éviter le blocage de la drisse autour de l'étai, guide ralingue en acier (sauf C290).

PROFUL C260
Modèle spécifique avec drisse incorporée.
Pour étai : Ø 5 mm - L. : 8,5 m.
[201127](#)

PROFUL C290
Modèle simple gorge.
Pour étai : Ø 6 mm - L. : 10 m.
[201119](#)

PROFUL C320
Modèle double gorge.
Pour étai : Ø 8 mm - L. : 12 m.
[201120](#)



PROFUL C350
Modèle double gorge.
Pour étai : Ø 10 mm - L. : 14 m.
[201121](#)

PROFUL C420
Modèle double gorge.
Pour étai : Ø 12 mm - L. : 16 m.
[201122](#)

NB : A part le C260, tous ces modèles existent en trois longueurs d'étai et avec des options "lattes longues" ou "Avalé ridoir". N'hésitez pas à nous consulter.



PLASTIMO vous propose la série T (Twin) est équipée d'une double gorge. Ne nécessite pas de recoupe de l'étai. Très facile à monter. Modèles à lattes (photo) ou à ridoir. Caractéristiques : Ø de l'étai 4 à 7 mm - ralingue finie Ø 5 mm.

PLASTIMO 406T Lattes
Pour bateaux de 4 à 6 m. Long. d'étai 6.75 m à lattes. Tous les composants sont en polyarylamide. Capacité du tambour 7 m en Ø 5 mm. Surface maxi du génois 12 m².
[201034](#)

PLASTIMO 406T Ridoir
Idem en version "Avalé ridoir"
[201035](#)

PLASTIMO 608T Lattes
Pour bateaux de 6 à 8 mètres. Long. d'étai 8.95 m à lattes. Capacité du tambour 13 m en Ø 6 mm. Surface maxi du génois 25 m².
[201036](#)

PLASTIMO 608T Ridoir
Idem en version "Avalé ridoir"
[201037](#)

PLASTIMO 810T
Pour bateaux de 8 à 10 mètres. Long. d'étai 11.40 m. Les lattes peuvent être ajustées pour un montage soit avec lattes seules, soit avec ridoir. Capacité du tambour 17.50 m en Ø 8 mm. Surface maxi du génois 35 m².
[201038](#)



Frein de bôme

WICHARD Gibb'Easy

Frein de bôme en aluminium anodisé, possédant 4 positions de réglage, pour s'adapter à la surface de voile et/ou aux conditions de navigation. Léger (0,6 kg), il est livré avec une manille lyre d'accrochage diamètre 8 mm et 16 mètres de cordage diamètre 11 mm.

201146



Girouettes

Mise au point en soufflerie les girouettes Wichard font preuve d'une remarquable stabilité. Leur âme en fibre de verre peut plier sans casser. Un pivot à faible friction leur garantit précision, sensibilité et longévité.



WICHARD Girouette 25 cm

Longueur 25 cm. Poids 90 g.

201064



WICHARD Girouette 38 cm

Avec bandes phospho-rescentes. Longueur 38 cm. Poids 228 g.

201065

Sticks de barre

WICHARD Stick 70/100

Stick télescopique, réglable de 70 à 100 cm. Livré avec clip de maintien sur la barre.

201070

WICHARD Stick 80/120

Idem, réglable de 80 à 120 cm.

201071



SPINLOCK Stick EA/9005

Stick télescopique à poignée asymétrique, réglable de 60 à 90 cm. Livré avec clip de maintien au repos et système Fastpin pour faciliter le montage/démontage.

201031

SPINLOCK Stick EA/12005

Idem, réglable de 80 à 120 cm.

201030



Housses de grand-voile

Fermeture rapide des rabats par sangle et boucles à clip. Fermeture sous bôme par sandow et crochets plastiques. En Dralon bleu royal, impatrisable et laissant respirer la voile. Livrée avec sac de rangement.

PLASTIMO Housse GV 3m

Pour bôme longueur 3 m.

201041

PLASTIMO Housse GV 3,55m

Pour bôme longueur 3,55 m.

201040

PLASTIMO Housse GV 4,15m

Pour bôme longueur 4,15 m.

201042



Amarres-Lignes de mouillage

Nous vous proposons une sélection de cordage pour votre amarrage et le mouillage. Pour les amarres, la boucle épiquée vous permet de vous amarrer sans perte de résistance. Le cordage 16 fuseaux, plus souple, assure un amortissement plus important. Les lignes de mouillage sont livrées avec une cosse plastique épiquée pour protéger le cordage des frottements avec une manille.

Amarre	Diamètre	Résistance	Longueur (m)	Référence
3 torons Polyester avec une boucle épiquée.	12	2750	10	204101
	14	3500	10	204102
	14	3500	14	204103
	16	5000	10	204104
	16	5000	16	204105
Amarre	Diamètre	Résistance	longueur	Référence
Tresse Polyester 16 fuseaux avec une boucle épiquée 30 cm	12	2900	12	204106
	14	3700	14	204107
	16	5300	16	204108
Ligne de mouillage	Diamètre	Résistance	Longueur	Référence
3 torons Polyester avec une cosse plastique épiquée.	12	2750	40	204109
	16	5000	40	204110



204101



204107



204109

Défenses

Fabriquées en mousse à cellules fermées, elles n'absorbent pas l'eau, ne se dégonflent pas et ne marquent pas la coque. Elles se rangent facilement.

PLASTIMO Défense 49x18

Dimensions : 49 x 18 x 5 cm

203020

PLASTIMO Défense 65x31

Dimensions : 65 x 31 x 8 cm

203021

PLASTIMO Défense 95x31

Dimensions : 95 x 31 x 8 cm.

203022



PLASTIMO Chaussette pour pare-battage

En polyamide. Tissu tubulaire continu d'une grande élasticité et résistance. Longueur de 5m, avec 12 brides plastiques, prévu pour équiper 6 pare-battage.

401080



Rangements

Sac à drisse Medium

De la gamme Blue Performance. Dimensions : (L. x H.) : 350 x 250 mm.

401063

Sac à drisse Large

Dimensions (L. x H.) : 420 x 300 mm.

401064



Sac à drisse pour filière

De la gamme Blue Performance. Dimensions : (L. x H.) : 400 x 300 mm.

401062



Rangement de cockpit Medium

De la gamme Blue Performance. Trois compartiments et une poche pour ranger tout ce qui est nécessaire dans le cockpit. Dimensions (L. x H.) : 385 x 275 mm.

401066

Antifouling Plastimo

Antifouling mis au point par Plastimo. Choix facile en fonction du programme de navigation. Les antifouling Plastimo ont une bonne compatibilité, sont faciles à appliquer, sans préparation sophistiquée de la surface, ils apportent un très bon niveau de finition et une excellente protection. S'applique en 2 couches sur la carène et 3 sur le safran et la ligne de flottaison.



Gammes	Antifouling CLASSIC Autopolissant pour voilier et moteur (vitesse inf à 40 nœuds), zones salissantes, convient pour l'échouage, pouvoir couvrant 10 m²/litre.		Antifouling PERFORMANCE Autopolissant pour voilier et moteur (vitesse inf. à 40 nœuds), zones très salissantes, convient pour l'échouage, pouvoir couvrant 8,8 m²/litre.		Antifouling RACING Autopolissant très haute performance, pour voiliers de régate et bateaux à moteur rapide (vitesse inf. à 70 nœuds), zones extrêmement salissantes, couleurs très vives, pouvoir couvrant 11,20 m²/litre		
	Couleurs	0,75L	2,5L	0,75L	2,5L	0,75L	2,5L
Rouge	601043	601044	601049	601050	601055	601056	
Bleu	601045	601046	601051	601052	601057	601058	
Noir	601047	601048	601053	601054			
Blanc					601059	601060	

PLASTIMO Diluant
Diluant pour tous les antifouling Plastimo, également recommandé pour nettoyer les outils.
[601061](#)



Produits d'entretien

International Yachtline (conditionné en 0,25 litres)



Liquide à polir
Liquide à polir pour gelcoat et surfaces peintes. Élimine l'oxydation, le jaunissement et restaure le brillant.
[601037](#)

Polish à la cire
Nettoie, polit et lustre en une application le gelcoat et les surfaces peintes. Idéal pour un travail rapide et économique.
[601033](#)

Polish avec Teflon®
Polish haute performance avec Teflon®, pour gelcoat et surfaces peintes. Protection

renforcée contre la poussière, les graisses et les taches légères.
[601031](#)

Cire avec Teflon®
Cire haute performance lustrante ultra brillante au Teflon®. Pour une protection durable et renforcée du gelcoat et des surfaces peintes contre la poussière et les graisses. Très fort pouvoir couvrant.
[601032](#)

Nettoyant multi-usages
Nettoyant multi-usages pour gelcoat et surfaces peintes. Supprime les cires de

démoulage, les traces d'huile, de graisse et les taches légères.
[601034](#)

Déjaunissant pour gelcoat
Gel décaissant pour gelcoat. Dissout rapidement les taches incrustées (flottaison, échappements...).
[601035](#)

Rénovateur de teck
Nettoie et rénove le teck et autres bois vieillis. N'endommage pas les autres matériaux (gelcoat, vernis, aluminium...).
[601038](#)

Huile de teck
Huile nourrissante protectrice pour teck et bois précieux (même humides). Contient un agent anti-oxydant qui protège les surfaces métalliques.
[601039](#)

Produits d'entretien

Joint

SIKAFLEX 291 Blanc 310 ml
Joint Polyuréthane pour le collage et l'étanchéité.
[601063](#)

Sikaflex 291 Blanc 100 ml
[601065](#)

Sikaflex 291 Noir 310 ml
[601064](#)

Sikaflex 291 Noir 100 ml
[601066](#)



Mastic Silicone blanc
En tube de 75 ml.
[601078](#)

Mastic Silicone translucide
En tube de 75 ml.
[601079](#)

Orca cleanser

Le célèbre fabricant des tissus Orca® a développé une gamme de produits d'entretien pour les annexes et semi-rigides. Spécialement étudiée pour les tissus Orca®, elle convient aussi pour les boudins en PVC. «Tube Cleaner» pour l'entretien régulier et «Tube Deep Cleaner» pour le nettoyage en profondeur et la restauration des boudins.

Tube Cleaner
1 litre.
[601067](#)



Tube Deep Cleaner
1 litre.
[601069](#)



Tube Cleaner
5 litres.
[601068](#)

Tube Deep Cleaner
5 litres.
[601070](#)

Acier/Inox

WICHINOX
Pâte pour la passivation et le nettoyage des aciers inox. Tube 150 ml.
[201072](#)



Mastics et enduits Soromap

Plastoboat
Mastic polyester de finition blanc. Livré avec catalyseur.
Plastoboat 250 g [601071](#)
Plastoboat 500 g [601072](#)

Fibroboat
Mastic polyester blanc armé de fibre de verre. Livré avec catalyseur.
Fibroboat 200 g [601073](#)
Fibroboat 500 g [601074](#)

Gelcoat paraffiné
Gelcoat de finition blanc. Livré avec catalyseur.
Gelcoat 250 g [601075](#)
Gelcoat 750 g [601076](#)

Résine polyester et tissu

Pour réaliser des stratifiés verre/polyester ou des réparations sur les coques polyester.

Résine pré-acceléré
Livrée avec durcisseur. 375gr
[601080](#)

Tissu de verre Mat
300gr/1m2
[601081](#)

Tissu de verre Roving
300gr/1m2
[601082](#)

Mastic Epofix

MASTIC EPOXY
Mastic Epoxy pétrissable pour les petites réparations. Durcit même sous l'eau. (90 gr)
[601083](#)




Pincas Leatherman

LEATHERMAN WAVE 2005
18 fonctions, lames et outils autobloquants, pince à bec effilé, pince normale, cisailles/coupe fils, couteau pointe à tracer, couteau cranté, tournevis (grand), scie, règle (19 cm), lime métal/bois/diamant, ciseaux, ouvre-boîtes, décapsuleur, livré avec étui.
[401053](#)



LEATHERMAN CHARGE ALX
Poignée en aluminium anodisé dur, 32 fonctions, lames et outils autobloquants, pincas à bec effilé, pince normale, cisailles coupe fils, couteau pointe à tracer, couteau cranté, tournevis (grand), scie, règle (19 cm), lime métal/bois/diamant, ciseaux, ouvre-boîtes, décapsuleur, livré avec étui et 9 embouts réversibles.
[401082](#)



LEATHERMAN CHARGE TTI
Manches à titane, 33 fonctions, lames et outils autobloquants, pince à bec effilé, pince normale, cisailles/coupe fils, couteau pointe à tracer, couteau cranté, tournevis (grand), scie, règle (19 cm), lime métal/bois/diamant, ciseaux, ouvre-boîtes, décapsuleur, livré avec étui et 8 embouts réversibles.
[401083](#)



Appareils de cuisson



ENO Platine 1 feu
Réchaud Inox 1 feu (Ø 72 mm/2000W) livré sans balancelle. Allumage Piezo. Dimensions Hors-tout : L 315 x P 360 x H 250 mm.
407002
Balancelle pour réchaud Atoll
407504




ENO Platine 2 feux
Platine de cuisson à balancelle en inox avec serre-casserolles. 2 feux 1750/2500W. Sécurité par thermo-couple. Alimentation butane ou propane. Dimensions : 500 x 297 x 255 mm. Poids 3,7 kg.
407004



ENO Platine 2 feux encastrable
Platine de cuisson encastrable en Inox. 2 feux : 1750 et 2500W. Sécurité par thermocouple. Alimentation Butane ou Propane. Dimensions : H x L x P : 80 x 465 x 335 mm.
407006

ENO Kit gaz

Indispensable pour respecter la réglementation. Comprendant 1 détendeur 30 mbar pour bouteille 13 kg/6 kg, 1 vanne raccord fixation détendeur pour camping gaz 3 kg, 1 flexible 65 cm, 1 de 85 cm, 1 vanne marche/arrêt. Livré avec notice de montage.
407502



ENO Grand Large Le célèbre Grand Large a été entièrement revu et modernisé avec un nouveau design, un gain de poids, une sécurité renforcée avec un nouveau pare-flamme arrière et le recentrage du brûleur rapide. Caractéristiques communes aux deux modèles : Brûleurs 1750 et 2500W - Dimensions H x L x P : 466 x 504 x 410 mm. Espace nécessaire pour l'encastrement H x L x P : 523 x 530 x 548 mm.

ENO Grand Large Four émaillé

Modèle avec four émaillé 1800W de 25 litres. Poids : 24,7 kg. **407005**

ENO Grand Large tout Inox avec Grill

Modèle avec four Inox 1500W de 19 litres et grill 1350W. Poids : 22,2 kg. **407003**



Barbecue

MAGMA Barbecue à Gaz

Utilisable comme réchaud, four ou barbecue, changement facile et rapide de la bouteille de gaz (type CV270 ou CV470) diam 368 mm.
407001



MAGMA Support pour tube
407501



MAGMA Support pour porte-canne
407503

MAGMA Barbecue charbon

Grill réglable en hauteur, porte réglable pour ajuster la température, diam. 368 mm
407008

Réfrigération

Glacière Igloo Une isolation thermique exceptionnelle. Equipée d'un nable d'évacuation. Couvercle gradué pour mesurer le poisson.

IGLOO Glacière 54
Volume 51,3 litres. Dimensions hors-tout : 65 x 39 x 39 cm. Poids 5,4 kg
401027

IGLOO Glacière 72
Volume 68,4 litres. Dimensions hors-tout : 75 x 43 x 42 cm. Poids 7,4 kg
401028

IGLOO Glacière 94
Volume 89,3 litres. Dimensions hors-tout : 88 x 43 x 45 cm. Poids 10,5 kg
401029



Accessoires

IGLOO Kit de fixation
Convient pour tous les modèles
401033
IGLOO Coussin 54
401030
IGLOO Coussin 72
401031
IGLOO Coussin 94
401032
IGLOO Poignée de rechange
401500
IGLOO Fermeture de rechange
401501

Eau à bord

Réservoirs

Les reservoirs Nauta sont souples et plébiscités par bon nombre de chantiers et utilisateurs. Réalisés à partir de textile polyamide 935 decitex enduit sur chaque face de caoutchouc synthétique, l'intérieur est renforcé d'une pellicule Teldar qui conserve intact le goût naturel de l'eau à l'inverse de la plupart des réservoirs PVC, plastiques ou métalliques, ce qui évite toute nécessité de ventilation. Livrés avec un embout de remplissage Ø 38 mm, un embout de pompage Ø 15 mm et une clef de serrage.

Nombre de litres	Dim. à vide (L x l)	Dim. plein (L x l)	Référence
55	67 x 82	61 x 56 x 30	401013
90	67 x 85	60 x 78 x 35	401020
135	67 x 115	60 x 106 x 36	401010
200	67 x 158	60 x 156 x 39	401012
260	83 x 139	76 x 132 x 47	401011
155 triangulaire	152 x 110	136 x 100 x 45	401014



Anti-bactérien

KATADYN Microbox

Le kit d'entretien complet d'un système d'alimentation en eau potable avec des réservoirs jusqu'à 250 litres. Il comprend : 1 MT Clean, 250 g - élimine les algues et les bactéries à l'aide d'oxygène actif. 1 MT Fresh, 250 g - élimine les odeurs, goûts et dépôts de calcaire des systèmes d'eau potable à l'aide d'acide citrique naturel. Un Micropur Classic, 100 ml - conserve l'eau du robinet et empêche la prolifération des germes pendant 6 mois.
401502



KATADYN Micropur Forte 100ml.

Une désinfection rapide et efficace de l'eau (à utiliser sur une eau claire). Présence d'ions argent évitant toute prolifération bactérienne pour une période allant jusqu'à 6 mois. Technologie : Ions argent associés au chlore. Temps d'attente : 30 min pour bactéries et virus dans une eau d'apparence claire. Vendu en flacon de 100 ml (Convient pour 1000l d'eau).
401503



Réfrigération



WAECO Groupe CU-85
Groupe de réfrigération Coolmatic CU-85. Compresseur Danfoss BD35F entièrement hermétique à dispositif électronique de commande et disjoncteur intégré (coupure en cas de sous-tension), irréversibilité électronique, ventila-

teur sans collecteur à courant continu, condenseur à lamelles, raccords percutables étanches. Dimensions (L x H x P) : 220 x 155 x 220 mm. Poids : Environ 6 kg. Tension d'alim. : 12/24 Volts DC. Puissance absorbée moyenne : 45 ou 60 Watts, selon le type d'évaporateur choisi. Livré chargé, sans évaporateur.
401076

WAECO Evaporateur à plaque
Pour glacière jusqu'à 150 litres. Dimensions : 350 x 250 x 25 mm. Poids 1,5 kg.
401078



WAECO Evaporateur caisson
Pour glacière jusqu'à 180 litres. Dimensions : 365 x 140 x 270 mm. Poids 2 kg.
401079



WAECO Evaporateur eutectique
Pour glacière jusqu'à 200 litres. Dimensions : 380 x 300 x 62 mm. Poids 5 kg.
401077



Douches et douchettes



Douche solaire
Douche solaire avec un côté transparent et un noir permettant d'emmagasiner la chaleur. Contenance 20 litres.
401016

Coffret évacuation de douche
avec pompe automatique, calpet anti retour, 3 entrées pour différents diamètre 3/4" à 1" 1/2, sortie 3/4", hauteur de refoulement maxi 2 m 80. Dim. 330 x 190 x 115 mm.
405012



Douchette 2,5 m
Douchette simple avec tuyau.
401017

Douchette 5m
401018



Support pour douchette
401015

PLASTIMO Boîtier pour douchette
Boîtier rond avec couvercle. Diamètre 90 mm ; encastrement diamètre 70mm. Modèle Blanc
406522



Groupe d'eau Johnson

Groupe d'eau silencieux et sans vibration. Idéal pour alimenter en eau la cuisine, la douche et autres. Technologie à 5 chambres, pour un meilleur écoulement et un plus grand silence. Pression 2,8 bars. Dimensions : 239 x 209 x 113 mm. Poids 2 kg. Livré avec des embouts 13 et 19 mm pour tuyau souple.

Aqua Jet 3.5
Débit max. 11,8 l/min.
Hauteur d'aspiration 2 m.
Consommation max. 6 Amp à 2.65 Bar.
405025

Aqua Jet 5.2
Débit max. 19,4 l/min.
Hauteur d'aspiration 2 m.
Consommation max. 11.2 Amp à 2.8 Bar.
405026



Aqua Jet 2.9
Débit max. 11 l/min, dim 204 x 197 x 110, poids 1.6kg
405033

Vase d'expansion
2 litres, diamètre 160 x 315 mm, raccords 1/2"-3/4", poids 1.2 kg.
405505



Toilettes marins

SFA Sanimarin 31

Pratique, léger et compact. Le Sanimarin 31 est très compact (H x L x prof : 310 x 370 x 430 mm). Grâce à son poids plume (17,5 kg) et sa taille réduite, il s'intègre dans tous les espaces et peut remplacer tous les modèles manuels sans difficulté. Utilisation entièrement automatique sans pompage manuel. Cuvette céramique sanitaire vitrifiée, abattant bois. Commande par clavier à touches qui sur simple pression déclenche le cycle : rinçage broyage/pompage, remise en eau. Le clavier comporte 3 touches : 1 touche "Normal" - 2.2l d'eau, 1 touche "Eco"-1.2l d'eau et 1 touche "Empty" qui permet de vidanger la cuvette, en cas de mer agitée. Le "Moteur pompe" et l'électrovanne sont à l'intérieur de la cuvette. Un boîtier électronique reçoit toutes les connexions électriques. Il peut être placé au sec où l'on veut. L'alimentation en eau peut provenir soit du système d'eau douce existant à bord, soit de l'eau de mer par l'intermédiaire d'un groupe d'eau en option (voir Groupe d'eau Johnson). Entrée Ø 14 mm. Sortie Ø 20/28/32 mm. Base 250 x 240 mm. Alimentation 12V.
408007



ITT JABSCO WWC marin
Cuvette porcelaine. Siège et couvercle en bois moulé. Ø des tuyaux : entrée 3/4", sortie 1,1/2". Dim : lg 42,5 x prof 40 x ht 33,5 cm.
408004

RM 69 WWC marin
Modèle simple et fonctionnel. Cuvette porcelaine. Couvercle et abattant en bois. Ø des tuyaux : entrée 3/4", sortie 1,1/2". Dim: lg 44 x prof 42 x ht 35 cm.
408006

Accessoires ITT Jabasco

ITT JABSCO Kit de joints **408506**

ITT JABSCO Corps de pompe Livré avec coude de sortie et valve bec de canard. **408507**

ITT JABSCO Embase WC Embase seule pour modèle ci-dessus **408508**

Accessoires ITT Jabasco

RM 69 Kit de joints **406504**

RM 69 Corps de pompe Livré avec coude de sortie et valve bec de canard. **406503**

RM 69 embase seule **408510**

RM 69 siège + couvercle **408505**

Pompes en ligne Whale

Idéale pour seconder un système manuel existant. Convient pour eau douce et eau de mer. Sortie Ø 10 ou 13 mm. Attention : Ne peut fonctionner à sec.

WHALE Pompe 991
Dimensions : Ø 36mm, ht 133 mm. Débit max. 11 l/min. Conso. 2,8 A/h.
405005

WHALE Pompe 925
Dimension: Ø 40mm, ht 160mm. Débit max. 13,4 l/min. Conso. 6 A/h.
405004



Pompes d'évier

WHALE Robinet-pompe MK6
Robinet télescopique avec pompe à main. Se place sur votre évier. Il résiste à l'eau de mer, est auto-amorçant jusqu'à 3 mètres, débite 8 litres/minute et se raccorde à du tuyau Ø 15 mm.
406006



WHALE Robinet-pompe MK4
Robinet télescopique avec pompe à main. Se place sur votre évier. Il résiste à l'eau de mer, est auto-amorçant jusqu'à 3 mètres, débite 8 litres/minute et se raccorde à du tuyau Ø 15 mm.
406007



WHALE Kit de joints pour MK6
406514

WHALE Kit de joints pour MK4
406508

WHALE Gusher galley MK3
Pompe à pied double effet, 16 litres/minute, la Gusher Galley MK3 s'installera très facilement sous votre plan de travail ne laissant apparaître que la pédale de fonctionnement.
406008

WHALE Babyfoot
Pompe à pied très compacte, auto-amorçante et résistante à l'eau de mer. Appui incliné pour plus de confort. Peut être utilisée en ligne avec une pompe électrique. Raccord Ø 13 mm. Poids 0.3 kg. Débit : environ 8 l/min.
406001



WHALE Bec télescopique
A la fois télescopique et orientable. Hauteur mini 35 mm, maximum 127 mm. Raccord Ø 13 mm.
401002

WHALE Kit de joints pour MK3
406510

WHALE Kit de joints Babyfoot
406512



Pompes de cale

Gamme de pompe de cale garantie 3 ans. Fixation moteur et support par 1/4 de tour. Axe Inox, moteur à aimant permanent et câble d'alimentation traité à l'étain pour éviter toute corrosion.



Alimentation	12V	12V	12V	24V
Débit à 1m	1512	2646	3402	3402
Ø sortie	19 mm	19 mm	28mm	28mm
Dimension Ø x Ht (mm)	79 x 92	88 x 102	92 x 111	92 x 111
Référence	405027	405028	405029	405030



ATTWOOD HD1700
Débit : 6400 litres/heure. Sortie Ø 1,1/8". Hauteur 165 mm. 6 Amp.
405019

ATTWOOD HD2000
Débit : 7500 litres/heure. Sortie Ø 1,1/8". Hauteur 165 mm. 8 Amp.
405020

Pompe immergeable à hélice. Se fixe à plat sur base rotative. Sortie orientable. Alimentation 12 Volts. **Ne peut fonctionner à sec.**

SHURFLO Piranha 450
Débit : 1440 L./heure.
405008

SHURFLO Piranha 600
Débit : 1895 L./heure.
405009

SHURFLO Piranha 800
Débit : 2650 L./heure.
405010

SHURFLO Piranha 1000
Débit : 1700 L./heure.
405011

Les pompes WHALE. D'un petit diamètre, elles sont spécialement prévues pour être immergées dans un réservoir. Convient pour eau douce et eau de mer. Sortie Ø 10 ou 13 mm. **Ne peut pas fonctionner à sec.**

WHALE Pompe 921
Dimensions : Ø 40 mm, H 166 mm. Débit max. 13,4 l/min. Consommation 6 A/h.
405007



WHALE Pompe 881
Dimensions : Ø 36mm, ht 118mm. Débit max. 11 l/min. Consommation : 2,8 A/h.
405006

Pompes de cale

JOHNSON Viking Power 16

Spécialement conçue pour l'évacuation des eaux usées. Facile à installer. Fonctionnement silencieux. Auto-amorçante jusqu'à 3 mètres. Peut tourner à sec. Conforme à la norme ISO 15083 et aux normes des pompes de cale des navires jusqu'à 12 m (39,4'). Membrane : Nitrile renforcé Débit : 19 l/min en écoulement libre. Ø raccord 25 mm. Refoulement maxi. : 3 m Aspiration maxi : 3 m Poids : 2,6 kg Johnson Viking Power 16 – 12V

405031

JOHNSON Viking Power 16-24V

405032



Accessoires



Boîtier de commande de pompe de cale

Système 3 positions Manuel-Arrêt-Auto avec alarme sonore et visuelle pour pompe équipée d'un contacteur à niveau. 12 Volts.

405501



JOHNSON Contacteur électronique

Contacteur électronique temporisé sans aucune pièce mobile. Déclenche la pompe lorsque le niveau atteint 51 mm et le coupe lorsqu'il redescend à 19 mm. Fonctionne en 12 ou 24V (maximum 20 A).

405504



JOHNSON Alarme électronique 12V

Ensemble composé d'une sonde électronique temporisée et d'un boîtier équipé d'un interrupteur 3 positions, d'une alarme sonore (90db) et visuelle. Modèle 12V.

405502

JOHNSON Alarme électronique 24V

Idem avec boîtier 24V.

405503



Contacteur de pompe de cale TMC

Contacteur plastique à billes. Pour pompes jusqu'à 15A en 12V. Dimensions : 116 x 72 x H 55 mm.

406521

Shurflo Contacteur de pompe

Contacteur temporisé, prévu pour s'adapter sur les pompes Shurflo Piranha.

406520

Kit de lavage



WHALE

Kit composé d'une pompe, d'un filtre, d'un pistolet réglable et un jeu de raccords 3/4" (19 mm) annelés et filetés. Fonctionne à l'eau douce ou à l'eau de mer. Jet très puissant (projection jusqu'à 14 m.). Spécialement étudié pour le lavage du pont. Pompe auto-amorçante (1.80 m) se mettant en route à l'ouverture du pistolet. Débit 17 l/min. Alim 12 V, 6 Amp.

405002



JOHNSON

Kit constitué d'une pompe Aqua Jet haute pression (5 bars) 19 l/min, avec protection thermique et valves nitrile, un flexible extensible (7,5 m), un pistolet réglable, un passe-pont et un tableau de contrôle avec voyant et fusible de protection.

Puissance 185W.

405023

Housses aquapac

Housses étanches et flottantes. En vinyl avec fermeture rapide.

GPS/téléphone Mini

Dimensions maxi : H 125 mm
Circonférence 150 mm.

122536

GPS/téléphone Petite

Dimensions maxi : H 155 mm
Circonférence 150 mm.

122513

GPS/téléphone Moyenne

Dimensions maxi. : H 170 mm Circonférence 190 mm.

122512

GPS/téléphone Grande

Dimensions maxi. : H 200 mm Circonférence 190 mm.

122511



VHF T1

Dimensions maxi :
H 175 mm
hors antenne.
Circonférence
195 mm.

124542

VHF T2

Dimension maxi :
H 225 mm
hors antenne.
Circonférence
225 mm.

124543



Housse clé

Dimension : H 90 mm
Tour : 155 mm

401024

Housse portefeuille

Dimensions : L. 140 mm
L. dépliée 200 mm.

401023



Pompes de cale à mains



WHALE MK5

Pompe de cale pouvant être installée sur cloison, verticale ou horizontale, ou encastrée. Elle est munie d'un couvercle facilitant l'accès pour l'entretien et le dépannage. Raccord Ø 38mm. Livrée avec une membrane nitril permettant le transfert de gasoil. Débit : environ 75 l/min.

406009

Kit de joints pour MK5. 406511


COMPACT 50

Pompe de cale à main. Débit 49 l/min, elle s'installe en cloison ou sous le plancher. Elle peut servir à transférer du gasoil. Ø sortie 25 mm, Poids 900 grs.

406003

WHALE Kit de joints compact 50

406507

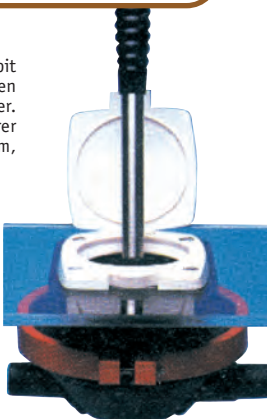

WHALE Pompe seringue courte

Pompe de cale portable type seringue, idéale pour les petits bateaux ou pour pomper ponctuellement dans les endroits difficiles d'accès. Permet aussi de transférer du gasoil. Raccord Ø 25 mm. Longueur 470 mm. Poids 0.3 kg.

406004



WHALE Urchin

Pompe de cale compacte à manche fixe, idéale pour les petits espaces et les petits bateaux. Raccord Ø 25 ou 38 mm. Débit environ 43 ou 55 l/min. selon le tuyau utilisé. Poids 0.6 kg.

406010

WHALE Kit de joints Urchin

406513



WHALE Pompe seringue longue

Idem longueur 673 mm. Poids 0.4 kg.

406005

Bien-être

Mal de mer

Bracelet anti-mal de mer Adulte

Prévient et soulage les effets nauséux liés au mal des transports : bateaux, avions, voitures etc. Efficacité quasi immédiate basée sur le principe des points d'acupuncture. Aucun effet secondaire. Vendus par paire.

401504

Pour enfant.

401508



Produits anti moustiques Biovectrol

Tissu

Produit à vaporiser sur vos vêtements. Durée de protection : 2 mois ou 6 à 8 lavages. A base de Perméthrine, ne présente aucune toxicité, même pour l'enfant. Ne tache pas. Flacon 100 ml sans gaz propulseur.

401505



Naturel

Pour la peau. Recommandé par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lutter contre l'épidémie de chikungunya à la Réunion pour les bébés. 6 à 8 heures de protection. Flacon de 75 ml sans gaz propulseur

401506



Tropique

Pour la peau. Biovectrol tropique contient du Deet, Ce répulsif protège 10 heures, résiste à l'eau, a une odeur neutre et une texture non grasse. Flacon de 75 ml sans gaz propulseur. Pour adulte ou enfant à partir de 10 ans.

401507





Nous vous proposons une sélection d'annexes Plastimo. Elles sont garanties 4 ans. Soit 2 + 2 ans, les deux dernières années sous réserve de retour de la carte de garantie et de la copie de la facture au service de la marque. La garantie couvre le tissu (PVC 1100 Decitex) ainsi que les assemblages.

SERIE RAID :

Un design innovant offrant davantage d'espace à bord pour le rangement et le confort de l'équipage. Les cônes arrière renforcés facilitent le déjaugeage.

SERIE FUN :

Annexe équipée d'une carène en V gonflable apportant légèreté et stabilité pour les déplacements rapides au moteur. Les flaps prolongeant le plancher gonflable facilite le déjaugeage et améliore la stabilité.

SERIE CHARTER :

Annexe en Hypalon, matériau particulièrement résistant pour une utilisation intensive sous les climats tropicaux.

SERIE LIGHT :

Annexe légère, facile à porter ou à ranger, se glisse aisément dans le coffre d'une voiture ou d'un bateau.

Annexes

	SÉRIE RAID				SÉRIE FUN		CHARTER		SÉRIE LIGHT			
	P200SH	P220SH	P240SH	P270SH	Pi230VB	Pi270VB	P240HH	P270HH	P180SL	P220SL	P240SL	P260SL
Longueur (m)	1,96	2,18	2,40	2,69	2,32	2,67	2,40	2,72	1,83	2,20	2,43	2,63
Largeur (m)	1,37	1,37	1,43	1,50	1,35	1,53	1,43	1,58	1,23	1,26	1,42	1,40
Diam. Flotteur (m)	0,36	0,36	0,39	0,40	0,35	0,43	0,39	0,44	0,32	0,34	0,38	0,37
Matière	PVC 1100 Decitex						Hypalon		PVC 1100 Decitex			
Fonds	Lattes 35 cm	Lattes 33 cm	Lattes 25 cm	Lattes 35 cm	Gonflage, rigide en V et flaps		Lattes 35 cm	Plein	Lattes 15 cm			
Poids (kg)	17	19	21	25	18	27	22	52	13	18,5	19	20
Charge Max. (kg)	250	280	350	450	380	664	350	500	150	261	360	355
Nbre de pers. Max	2	2+1 enfant	3	3+1 enfant	2+1 enfant	3+1 enfant	3	3+1 enfant	2	2	3	3
Puissance Max. (CV)	3,5	4	5	10	5	8	5	10	non	3,5	4	6
Dim. en sac (cm)	95x50x25	95x55x25	100x57x30	105x57x30	102x59x32	107x60x33	nc	nc	84x53x27	97x58x29	102x58x32	105x57x31
Siège	Siège en bois gris + attache siège						Siège gonflable					
Fourni avec kit de base*	Oui				Oui + support nourrice + sangle		Oui	Oui + support nourrice + sangle	Oui mais sac remplacé par sangles	Oui		
Référence selon couleur	Grise 501064 Jaune 501065	Blanche 501066 Rouge 501067	Grise 501068 Rouge 501069	Grise 501070 Rouge 501071	Grise 501072	Grise 501073	Grise 501075	Grise 501076	Grise 501058	Grise 501059	Grise 501060	Grise 501061

*Sac de portage, kit de réparation, gonfleur, 2 pagaies



501069



501073



501058

Annexes

Accessoires

BRAVO 6
Gonfleur-dégonfleur à main "double effet". Débit environ 300 L/min (à 60 cycles/min.) Pression max 800mb. Pour faciliter le gonflage, passage manuel en "simple effet".
501504




BRAVO 12
Gonfleur ou dégonfleur, il suffit de régler la pression désirée et il s'arrête automatiquement. Alimentation 12V. Livré avec tuyau, jeu d'embouts, câble avec pinces croco. Environ 180 L/min. Pression max 300mb. Dim. : 235 x 130 x 130 mm. Poids 1 kg
501501



BRAVO 10
Gonfleur-dégonfleur à pied double chambre. Il possède un contrôleur visuel de pression. Poids 1,9 kg.
501503

BRAVO 12 HP
Gonfleur électrique « haute pression » pour assurer la bonne rigidité des planchers gonflables. Pression jusqu'à 800mbar. Arrêt automatique lorsque la pression sélectionnée est atteinte. Débit d'environ 450 L/min. Branchement 12V avec pince crocodile (câble de 3 m). Consommation max. 20A. Poids 1,9 kg. Livré avec une housse et un jeu d'embouts.
501507



Echelle plate-forme pour pneumatique

Conçu pour tout type de pneumatique de 3 à 6 mètres. Constituée de montants en Inox et d'une mini plateforme immergée permettant de s'agenouiller et ensuite d'accéder facilement à bord.

501510

PLASTIMO Sangle pour échelle pneumatique.

Cet ensemble est destiné à positionner l'échelle plateforme sur le boudin des bateaux gonflables en passant une sangle sous le plancher.

501511

Roues de mise à l'eau. Démontables et relevables, ces modèles n'entravent pas le débattement du moteur en navigation. Livrées par paire.

Roues «petit modèle»
Ensemble supportant 150 kg. Roues Ø 260 mm. Poids total : 4,3 kg.
501508

Roues «grand modèle»
Ensemble supportant 250 kg. Roues Ø 400 mm. Poids total : 8,6 kg.
501509

Annexes



Bombard propose en 2009 une nouvelle gamme d'annexes pliables à des prix très compétitifs. Simple, légère, compact, garantie 2 ans. Pour toutes demandes pour d'autres modèles Bombard (gamme Typhoon ou annexes avec fond rigide), n'hésitez pas à nous consulter.

									LE COMMANDO		
	AX 2 Lattes	AX 3 Lattes	AX 2 Aerotec	AX 3 Aerotec	Max 2	Max 3+	Max 2 Aerotec	Max 3+ Aerotec	Commando C3	Commando C4	Commando C5
Longueur (m)	2,40	2,60	2,40	2,60	2,40	2,75	2,40	2,75	3,80	4,30	4,70
Largeur (m)	1,15	1,42	1,15	1,42	1,34	1,54	1,34	1,54	1,75	1,75	1,90
Diam. Flotteur (cm)	32	36	32	36	36	40	36	40	45	45	50
Matière	PVC 1100 Decitex								PVC 1100 Decitex double contexture		
Fonds	Latté	Latté	Gonflable	Gonflable	Latté	Latté	Gonflable	Gonflable	Plein alu	Plein alu	Plein alu
Poids (kg)*	22	29	22	32	25	36	25	35	98	109	128
Charge Max. (kg)	200	300	240	300	250	350	250	350	750	870	1150
Nbre de pers. Max.	3	3	3	3	2+1	3+1	2+1	3	6	7	9
Puissance Max. (CV)	3	4	3	4	4	6	4	6	40	50	60
Dim. en sac (cm)	90x50x30	103x65x30	94x50x30	110x60x32	100x52x32	104x60x30	85x54x28	114x50x32	115x55x30 98x55x15	120x55x30 98x55x15	130x54x32 128x66x22
Siège	En option				Banc en bois avec système de fixation rapide				Banc sur rail en option		
Fournie avec	2 avirons en aluminium renforcé 1 sac de transport, 1 gonfleur à pied 1 malette de réparation 1 manuel propriétaire				Banc en bois, 2 environnements en aluminium renforcé 1 sangle réservoir (MAX2 Aéro et M) 1 sac de transport, 1 gonfleur 1 mallette de réparation, 1 manuel du propriétaire				2 sacs de transport à poches multiples, pré-équipement pontage rigide, 2 pagaies, 1 gonfleur à pied, 1 malette de réparation, 1 bouchon manomètre, 1 hampe fanion Bombard, 1 manuel du propriétaire		
Référence selon couleur	Gris clair 501080	Gris clair 501082	Gris clair 501081	Gris clair 501083	Gris clair et bleu marine 501084	Gris clair et bleu marine 501086	Gris clair et bleu marine 501085	Gris clair et bleu marine 501087	Noir 501054	Noir 501055	Noir 501056

*le poids comprend le plancher ou lattes, les avirons ou pagaies et le gonfleur.



Bateau emblématique de Bombard, le Commando est un baroudeur qui a construit sa réputation auprès des explorateurs. Sa quille rigide, qui lui confère d'excellentes qualités de navigation, et son plancher aluminium robuste et résistant en font un pneumatique naturellement adapté à la pêche, la chasse sous marine ou la promenade.

Annexes Tohatsu à 4 temps



Depuis 1956, Tohatsu (marque japonaise) fabrique des moteurs hors-bord. Nous vous proposons les modèles de petite puissance pour votre annexe et/ou de petites embarcations. Ces moteurs sont réputés pour leur fiabilité et la facilité de leur entretien.

Nombre de cylindres	1	1	1	2				
Puissance CV (Kw)	3,5 CV (2,58 Kw)	5 CV (3,68 Kw)	6 CV (4,42 Kw)	9,8 CV (7,22 Kw)				
Puissance administrative	0,49	0,7	0,7	1,87				
Cylindrée	85,5 cc	123 cc	123 cc	209 cc				
Alésage x Course (mm)	55 x 36	59 x 45	59 x 45	55 x 45				
Point mort	Oui	Oui	Oui	Oui				
Marche Arrière	Retour-nement	Oui	Oui	Oui				
Dosage d'huile	Réservoir intégré	Réservoir séparé	Réservoir séparé	Réservoir séparé				
Type d'huile	Tohatsu SAE 10W-40	Tohatsu SAE 10W-40	Tohatsu SAE 10W-40	Tohatsu SAE 10W-40				
Réservoir	Intégré 1,2L	Séparé 13L	Séparé 13L	Séparé 13L				
Poids (kg)	17,5	25	25	36				
Arbre	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
Hauteur Tableau/haut hélice (mm)	435	562	435	562	435	562	435	562
Référence	Court 502016 Long 502017	Court 502008 Long 502009	Court 502010 Long 502011	Court 502018 Long 502019				

Motonautisme

Pièces détachées Tohatsu 2 temps



Huile embase TOHATSU
Pour embase (0,25 litres).
502515

Clavette d'hélice TOHATSU
Pour hélice moteur 2,5 - 3,5 cv.
502517

Hélice TOHATSU
Pour moteur 2,5 - 3,5 cv en résine.
502509
Pour moteur 5 cv en aluminium.
502510



Bougies 2T
Pour moteur 2,5 - 3,5 cv.
502511
Pour moteur pour 5 - 6 - 9,8 cv.
502512



Huile moteur 2T
TCW3 lubrifiant minéral hautes performances pour mélange (2 litres).
502513

Pièces détachées Tohatsu 4 temps

Huile moteur 4T
SAE 10W-40 lubrifiant semi-synthétique (2 litres).
502514

Huile embase TOHATSU
Pour embase (0,25 litres).
502515

Hélice TOHATSU
Pour moteur 2,5 - 3,5 cv (résine).
502509

Pour moteur 5/6 cv (aluminium).
502510

Clavette d'hélice TOHATSU
Pour hélice moteur 2,5 - 3,5 cv.
502517

Bougies 4T
Pour moteur 2,5 - 3,5 cv.
502528

Pour moteur 5 - 6 - 9,8 cv.
502527



Motonautisme

Moteurs électriques MINN-KOTA

Nous vous proposons une sélection de produit de la marque Minn-Kota. Leur fiabilité, leur simplicité d'utilisation et d'installation permettent leur utilisation aussi bien en moteur principal sur les petites embarcations ou en propulseur d'appont pour circuler silencieusement sur les zones de pêche.



502022

GAMME ENDURA (eau douce)

Simples, robustes, parfaitement adaptés aux besoins des pêcheurs désireux de disposer d'un moteur silencieux pour approcher les proies. Poignée télescopique, arbre en matériau composite, support de fixation multi-positions, 5 vitesses avant, 3 vitesses arrière.
Endura 30 poussée de 30 Lbs-arbre 76 cm. **502022**
Endura 40 poussée de 40 Lbs-arbre 91 cm. **502024**



MINN KOTA
Chargeurs portables automatiques pour batterie au plomb.
Chargeur 5 Amps
502547
Chargeur 10 Amps
502548

GAMME TRAXXIS (eau douce)

Moteur plus performant avec indicateur de batterie, poignée inclinable et télescopique, système Maximizer pour améliorer l'autonomie
Traxxis 40Maximizer poussée 40 Lbs - arbre 91 cm **502026**
Traxxis 55Maximizer poussée 55 Lbs - arbre 91 cm **502027**



502028

GAMME RIPTIDE (eau de mer)

Traités anti-corrosion et parfaitement adaptés aux besoins des pêcheurs désireux de disposer d'un moteur silencieux et robuste en milieu marin. Revêtement spécial anti-corrosion, anode de protection anti-électrolyse.
Riptide 40SC poussée de 40 Lbs-arbre 91 cm **502028**
Riptide 50SC poussée de 50Lbs-arbre 107 cm **502029**
Riptide 55Maximizer poussée de 55 Lbs-arbre de 91 cm **502030**

Flaps MINN-KOTA

Les flaps transforment de manière significative le comportement du bateau. Ils améliorent le confort en navigation, la vitesse et la consommation grâce au contrôle efficace de l'assiette du bateau. Nous vous proposons les nouveaux flaps électriques Minn Kota, pour les bateaux de 4 à 14 m. Comparés aux systèmes hydrauliques, les vérins électriques sont plus fiables, plus puissants et répondent plus rapidement. Pelles en matériau composite moulées en forme d'aile de mouette pour un meilleur rendement, vérin en acier inoxydable, 3 ans de garantie.



502542

Choisissez les vérins courts 26 cm ou standard 28,5 cm en fonction de la hauteur du tableau arrière.

Vérins de flaps court
502542

Vérins de flaps standard
502543

Choisissez le type de commutateur avec ou sans leds.

Commutateur de flaps
502544

Commutateur de flaps à LEDs
502545



502545

Modèle	9 x 9	9 x 12	9 x 18	12 x 9	12 x 12	12 x 18
Dimensions des pelles (largeur x longueur en cm)	23 x 23	23 x 30,5	23 x 46	30,5 x 23	30,5 x 30,5	30,5 x 46
Taille du bateau	4 à 6 m	5 à 8,5 m	7 à 10 m	4 à 8 m	5,5 à 10 m	9 à 14 m
Références	502536	502537	502538	502539	502540	502541

Motonautisme

Equipements pour moteurs



DAVIS Harnais pour Moteur

Permet de déplacer en toute sécurité les moteurs Hors-bord jusqu'à 15 CV. Sangle anti-UV.

502524



Support hors-bord

Support pour moteur hors-bord se plaçant sur le balcon arrière, chaise en bois verni. Poids maxi : 20 kg. Tableau prévu avec 2 trous Ø 22 ou 25 mm. Dimension de la plaque moteur : 200 x 250. Poids : 4,7 kg.

502501



FULTON Antivol pour moteur Hors-bord

Rend inaccessible les écrous de serrage des moteurs HB. Acier haute résistance et anti-corrosion. Mousse à l'intérieur pour éviter les vibrations.

502525

Chaise hors-bord

Support réglable pour moteur hors bord en aluminium anodisé, chaise en bois verni. Puissance maxi. du moteur : 20 CV. Réglage 5 positions. Débattement 300 mm. Dim. de la plaque moteur : 200 x 270 x 40 mm. Poids : 4,7 kg.

502502



Réservoirs NAUTA

Déjà célèbre pour la qualité de ses réservoirs pour eau potable, Pennel propose avec les mêmes standards de qualité, une gamme de réservoirs souples portables. Ils sont équipés de poignées de portage, d'un tube de remplissage Ø 38 mm et d'un robinet d'arrêt avec filtre et une sortie Ø 8 mm.

NAUTA Réservoir carburant 25 litres

Dimension (L x l x H) : 52 x 46 x 23 cm.

502530

NAUTA Réservoir carburant 35 litres

Dimension (L x l x H) : 52 x 48 x 28 cm.

502531

NAUTA Réservoir carburant 50 litres

Dimension (L x l x H) : 72 x 48 x 28 cm.

502535



SE SPORT Hydrofoils

Conçus pour les moteurs hors-bord et les embases, ils assurent un déjaugage plus rapide, une économie de carburant, plus de précision dans les virages. Fourni en kit complet avec la visserie.

SE SPORT 200 Hydrofoils de 8 à 40 cv
502550

SE SPORT 300 Hydrofoils de 40 à 300 cv
502551

Rince moteur

Adaptable sur un tuyau d'arrosage, il permet d'éliminer le sel et les impuretés.

502532



Tuyau pour réservoir

Tuyau (Ø 8 mm intérieur) doté d'une poire d'amorçage. Longueur de l'ensemble 2 mètres. Livré sans embout.

502534




DIESEL Plus

Additif pour gasoil. Evite la prolifération des bactéries dans les réservoirs et les dégâts qu'elles causent au circuit d'alimentation et au moteur. Evite aussi la corrosion, améliore l'allumage, la combustion, réduit l'émission de fumée et permet jusqu'à 4 % d'économie de carburant. Conditionné en bidon de 500 ml pour 500 litres de gasoil.

502533

Cannes



Canne PENN International V Tuna

Cannes de traîne « Stand-Up » à réaction rapide, toutes poulies AFTCO. Pour un confort exceptionnel même lors des combats les plus difficiles en position debout. Blanks court en fibre de verre « Super Glass ». Longueur 1.70m (5'6") monobrin.

40 / 100 lb 703005

50 / 130 lb 703006



Canne P. SEYLER Mascareigne

Cannes de traîne « Stand-Up » toute poulies offrant un confort de pêche optimum en position debout. Blank en fibre de verre « SUPER GLASS » et talon aluminium laqué noir démontable. Longueur 1.65m.

30 / 50lb 703001

50 / 80lb 703002

80 / 130lb 703003



Canne PENN Overseas Boat 50lb roller

Aux caractéristiques plus polyvalentes que la série Jig, avec son blank progressif et puissant, la canne PENN Overseas Boat toute poulie 50lb offre un grand confort pour combattre des poissons puissants ou pêcher dans des profondeurs plus importantes. Longueur 2m, 2 brins, blank carbon 24T, poignée EVA, toute poulie.

703010

Canne PENN Overseas Pilik

Conçue pour la pêche au jig ou avec de petit leurre métallique à une profondeur donnée, la série Pilik avec ses grandes longueurs permet de transmettre au leurre un maximum de mouvement tout au long de la colonne d'eau. Longueur 2.7m, 2 brins, blank carbon 24T, poignée EVA, anneau LTS.

Overseas Pilik 80-120g 703011

Overseas Pilik 100-160g 703012

Treuil, pinces déclencheur

Treuil de pêche Canon Treuil pour la pêche sportive permettant, en fonction des paramètres de la pêche (température, profondeur, thermocline), de conserver le leurre à une profondeur spécifique. Les treuils de pêche Canon sont disponibles sous différentes versions, manuelles ou électriques, toutes traitées anticorrosion.

Easy-Troll HS

Fixation sur platine, bras 61cm, livré avec 45m de câble inox.

701006

Uni-Troll 10

Vitesse de remontée accrue, fixation sur platine tournante, bras télescopique jusqu'à 1.30m, 60m de câble inox.

701007

Magnum 10 HS

Remontée électrique 75m /min, compteur de longueur, 75m de câble inox.

701008

Magnum 20 HS

Compatible avec le système CANNOLink d'HUMMINBIRD, 120m de câble inox, deux supports de pêche.

701009



LEST CANON 4lbs

701501

LEST CANON 6lbs

701502

Prises de pont

Modèle (male et femelle) pour treuil électrique

701507

Pinces déclencheur

Tension ajustable 1 à 10 kg

701503

Tension ajustable

Utilisation facilitée, et risque d'enroulement réduit

701504

Pour une pêche à vitesse plus élevée (> 5noeuds)

701505

Haut de gamme

Pour une utilisation intensive en mer

701506




Moulinets

Moulinet PENN International VSX série La gamme de moulinet PENN International VSX est la plus impressionnante réalisation du fabricant PENN. C'est la Roll's du moulinet de pêche au gros, connu à travers le monde comme surpassant tous ses concurrents ! Conçu pour faire face aux conditions les plus dures de freinage et de traction, avec des matériaux spécialement adaptés, la gamme Internationale est des plus fiables !



	16 VSX	30VSX	50VSX	130 VSX
Ratio	High 4.25:1 - Low 1:7.1	High 3.8:1 - Low 1.6:1	High 3.1:1 - Low 1.3:1	High 2.2 :1 - Low 1:2.1
Capacité	1000yds / 16lb	700yds / 30lb	550yds / 50lb	1000yds / 130lb
Poids	1162g	1701g	2126g	4990g
Référence	702001	702002	702003	702004

Moulinet PENN Senator La gamme de moulinet PENN Senator détient plus de records IGFA que toutes les autres marques réunies ! C'est le plus répandu des moulinets de pêche à la traîne, décliné dans de nombreuses versions avec différentes capacités de tambour et de ratio de remonté, vous trouverez forcément le modèle le plus adapté à votre pêche !



	112H - 3/0	113 - 4/0	113H - 4/0	114 - 6/0	114H - 6/0	115L - 9/0	116L - 12/0
Ratio	4.1:1	2:1	3.3:1	2.1:1	2.9:1	2.5:1	2:1
Capacité	375yds / 30lb	475yds / 30lb	475yds / 30lb	475yds / 30lb	475yds / 50lb	675yds / 50lb	800yds / 50lb
Poids	595g	765g	850g	1247g	1275g	1616g	2523g
Référence	702005	702007	702006	702009	702008	702010	702011

Moulinet PENN Spinfisher SSM Dans un boîtier tout métal, le nouveau Spinfisher SSM de PENN est encore plus souple dans son utilisation grâce à ces 5 roulements en acier inoxydable. Doté d'une manivelle surdimensionnée, les modèles 850 et 950 offrent encore plus de puissance dès le premier coup !



	650SSM	750SSM	850SSM	950SSM
Ratio	4.7:1	4.6:1	4.6:1	4.2:1
Capacité	250yds / 15lb	250yds / 25lb	250yds / 25lb	300yds / 30lb
Poids	679g	727g	766g	976g
Référence	702020	702021	702022	702023

Nylons et tresses

Tresse STREN Sonic Braid green Une tresse de rêve ! Stren s'est fait une réputation grâce à sa maîtrise parfaite du traitement des tresses (revêtement). Cette expertise technique confère aux tresses Stren une incomparable capacité à glisser dans les anneaux procurant aux pêcheurs une sensation de confort et d'efficacité. Un usage intensif ne vient aucunement altérer cette douceur de lancer. Revêtement de haute qualité pour des lancers souples et lointains. Fibres polyéthylène. Grande et régulière rondeur (la tresse la plus ronde sur le marché). Haute résistance aux nœuds. Élasticité proche de zéro.

Diamètre	0.28	0.30	0.35
Résistance	32.8kg	44.6kg	49.6kg
Longueur	270m/1800m	270m/1800m	270m/1800m
Référence	704001/704004	704002/704005	704003/704006



Tresse BERKLEY Whiplash crystal Le Whiplash est tissé à partir d'une fibre 100% Dyneema afin d'obtenir un tissage serré parfait. Grâce à son diamètre très fin mais résistant, la Whiplash peut être utilisée pour tout type de pêche. Idéal pour garnir un moulinet ou lancer à grande distance. Quasiment transparente et résistance optimale !

Diamètre	0.17	0.21	0.24	0.28
Résistance	21.7	26.4kg	37.8kg	46.9kg
Longueur	270m	270m/1800m	270m/1800m	270m/1800m
Référence	704007	704008/704011	704009/704012	704010/704013



Nylon BERKLEY Big Game clear Permet de ramener les plus gros poissons grâce à son extrême résistance. Convient aussi bien en pêche en eau douce qu'en pêche en mer. Grande résistance à l'abrasion. Le fil le plus sûr du marché !

Diamètre	0.56	0.61	0.71	0.56	0.61	0.71
Résistance	22kg	26.7kg	34.2kg	30kg	40kg	50kg
Longueur	1608m	1352m	996m	22m	22m	22m
Référence	704014	704015	704016	704023	704024	704025



Fluorocarbène BERKLEY Big Game 100% fluorocarbon leader Le « Big Game leader » fournit une puissance de combat maximale. 100% fluorocarbon il est invisible sous l'eau !

Livres de bord

Bloc côtier

L'ouvrage pour tous les propriétaires d'embarcations naviguant dans la zone côtière à moins de 6 milles d'un abri. Le Bloc Côtier est réglementaire pour la catégorie côtière. Retrouver : le règlement international pour prévenir les abordages en mer, le livre des feux, tous les ports de France avec leurs informations (approche, plans, point GPS...), des milliers d'adresses utiles.

BLOC COTIER MANCHE ATLANTIQUE

Inclus l'annuaire des marées.
801202

BLOC COTIER MEDITERRANEE

801203



Bloc marine

Réglementaire pour toutes catégories de navigation, ces ouvrages vous présentent les rubriques suivantes : la réglementation Maritime Plaisance, le règlement international pour prévenir les abordages en mer, les règlements douaniers, le livre des feux, des aides à la navigation, la météorologie, journal de bord, de très nombreuses informations pratiques sur les ports.

BLOC MARINE ATLANTIQUE MANCHE

Grande Bretagne côte Sud, Belgique, France, Espagne (Atl), Portugal, Maroc, Antilles françaises et néerlandaises.
801200

BLOC MARINE MEDITERRANEE

Espagne(Med), Baléares, France, Corse, Sardaigne, Sicile, Italie du Nord, Elbe, Malte, Tunisie, Maroc, Antilles françaises et Néerlandaises.
801201



Guides de navigation

Les guides de navigation **IMRAY** sont une référence dans le monde de la croisière. Vous retrouverez tous les détails sur les ports, les mouillages, des photographies, des cartes détaillées, et de nombreuses autres informations pour réussir votre croisière.

COTE ATLANTIQUE

De Brest à Hendaye
801204

MANCHE

Côte anglaise de Ramsgate à Land's End. Côte française de Dunkerque à l'Aber Wrach
801205

ILES ANGLO-NORMANDES

Aurigny, Guernesey, Herm, Sercq, Jersey, Chausey
801206

ILES SCILLY

Les perles de Cornouaille
801207

ESPAGNE ET PORTUGAL

De El Ferréal à Gibraltar
801208

ILES DE L'ATLANTIQUE

Açores, Madère, Canaries, Cap Vert
801209

COTE MEDITERRANEE

De Cerbère à Menton
801210



BALEARES

Minorque, Majorque, Ibiza, Formentera
801212

ITALIE

De San Remo à Brindisi, Sicile et Malte
801213

MER ADRIATIQUE

Albanie, Monténégro, Bosnie, Croatie, Slovénie, Italie
801214

GRECE-MER IONNIENNE

Iles Ioniennes, Péloponnèse, Golfe de Corinthe, Crète, Athènes
801215

GRECE-MER EGEE

Athènes, Cyclades, Sporades, Chalcidique, Dodécannèse
801216

TURQUIE ET CHYPRE

De la Mer Noire à la frontière syrienne
801217

CORSE SARDAIGNE

Et les îles de Toscane, d'Elbe à Giannutri
801211

Règles et compas

TOPOPLASTIC Compas lyre Laiton-Inox
Compas en Laiton avec les pointes en inox. Longueur 20 cm.
801086



TOPOPLASTIC Etui compas lyre
Etui en plastique blanc semi-rigide pour les compas lyre.
801087

TOPOPLASTIC Règle Cras Bicolore
801085

Cartes marine



Les cartes marines de la collection NAVICARTE sont établies d'après les cartes du SHOM et comprennent : l'index des légendes; le plan de la zone côtière à l'échelle 1/50 000 ; les secteurs de feux ; les plans détaillés des principaux ports de la zone ; des rubriques d'informations pour la navigation ; des photos noir et blanc des points de passage difficiles. L'impression est réalisée sur un papier résistant à l'eau.

Navicartes	Zone	Référence
1010	Ostende - Boulogne - Le Pas de Calais	801035
1011-1012	Boulogne - Dieppe - Le Havre	801036
526-527	Le Havre - St Vaast La Hougue	801062
1014-528	St Vaast - Anglo-normandes	801037
534-535	St Héliér - St Cast	801063
536-537	St Cast - Ploumanach	801064
538-539	Ploumanach - Roscoff - Argenton	801065
1022	Ile d'Yeu - La Rochelle - Les Sables	801038
540-542	Ile d'Ouessant - Douarnenez	801066
541	Morgat - Audierne - Le Raz de Sein	801067
543-243	Audierne - Trévignon - Iles Glénans	801068
544	Concarneau - Lorient - Ile de Groix	801069
545	Lorient - La Trinité - Belle Ile - Houat	801070
546	La trinité - Le Croisic - Golfe du Morbihan	801071
547-248	Le Croisic - Nantes - Pornic	801072
549	Pornic - St Gilles - Noirmoutier	801073
551	Ile de Ré - La Rochelle - Le Pertuis	801074
552	La Rochelle - Ile d'Oléron - Marennes	801075
553-554	Entrée de la Gironde - Bordeaux	801076
255	Bassin d'Arcachon	801050
1024	Royan - Cap Breton	801039
500	Nice - San Remo	801051
501	St Raphaël - Nice - Iles d'Hyères	801052
502	Cavaire - St Raphaël	801053
503	Toulon - Cavaire - Iles d'Hyères	801054
504	Marseille - Toulon - Les Calanques	801055
505	Port St louis - Marseille - Etang de Berre	801056
507	Port Camargue - Port de Bouc	801057
508	Sète - Port Camargue	801058
509	Valras - Sète - Etang de Thau	801059
510	Port Leucate - Valras - Gruissan	801060
1004	Corse Est - Macinaggio - Porto Vecchio	801031

Navicartes	Zone	Référence
1006	Calvi - Bastia - Le Cap corse	801032
1007	Porto - Ajaccio	801033
1008	Propriano - Bonifacio - La Maddalena	801034
E01	Majorque Est - Minorque	801032
E02	Majorque Ouest - Ibiza - Formentera	801043
E03	Banyuls - El Estartit	801044
E04	El Estartit - Tossa	801045
E05	Tossa - Barcelona	801046
E06	Barcelona - Tarragona	801047
E07	Tarragona - Vinaroz	801090
E08	Vinaroz - Siles	801091
E09	Siles - Denia	801048
E10	Denia - Santa Pola	801049
E11	Alicante - Cartagena	801092
E12	Cartagena - Carboneras	801093
E13	Carboneras - Almerimar	801094
E14	Adra - Motril	801095
E15	Caleta de Velez - Marbella	801096
E16	Gibraltar - Estepona - Tarifa - Tanger	801097
R1	Routier Marseille - San Remo	801077
R2	Routier Hyères - Ile d'Elbe	801079
R3	Routier Corse - Sardaigne	801080
R4	Routier Marseille - Barcelone	801098
R5	Routier Barcelona - Alicante - Baléares	801081
RX5	Radiosignaux Méditerranée	801083
R6	Routier Gibraltar - Maroc	801082
R11	Routier Dunkerque - Ile de Sein	801099
R12	Routier Brest - La Corogne	801100