
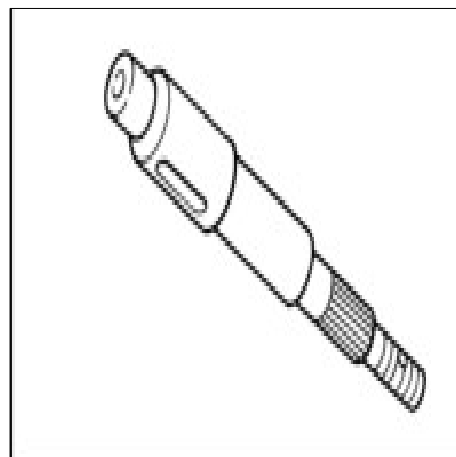
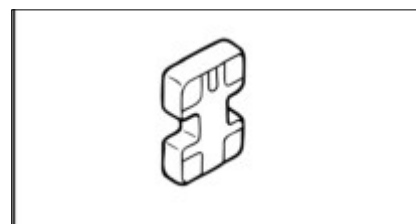


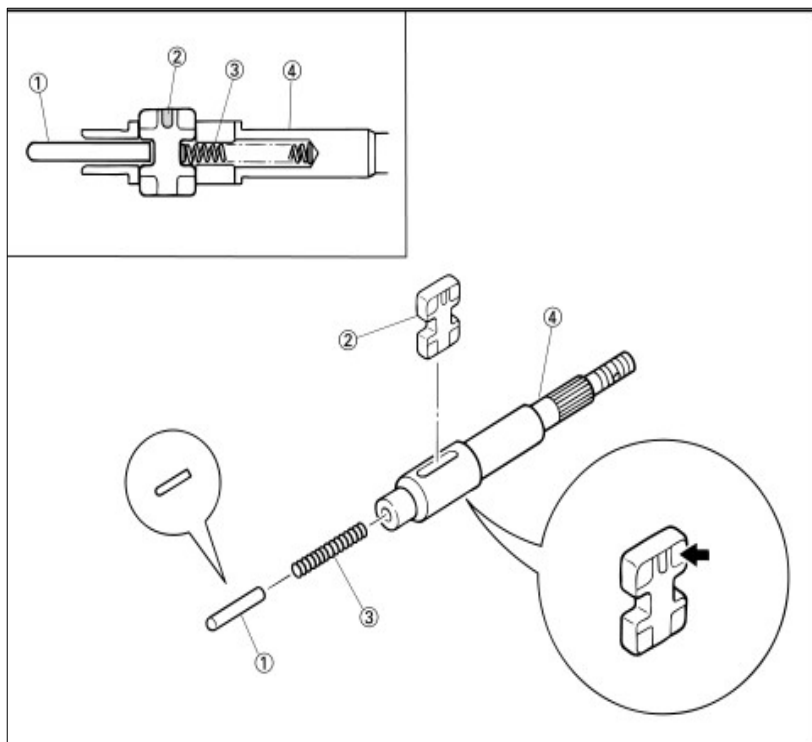


Étapes	Procédure/ Désignation	Quantité
1	Plongeur d'inverseur	1
2	Embrayage à crabot	1
3	Ressort d'inverseur	1
4	Arbre d'hélice	1

Installation de l'embrayage à crabot et du ressort d'inverseur

1, Installez
Ressort d'inverseur(1)

N B

Insérez le ressort d'inverseur dans l'ouverture à l'extrémité de l'arbre d'hélice
Recouvrez l'orifice avec le doigt comme illustrée de façon à ce que le ressort d'inverseur ne jaillisse pas et introduisez l'embrayage à crabot en enfonçant le ressort au moyen d'un tournevis à lame plate

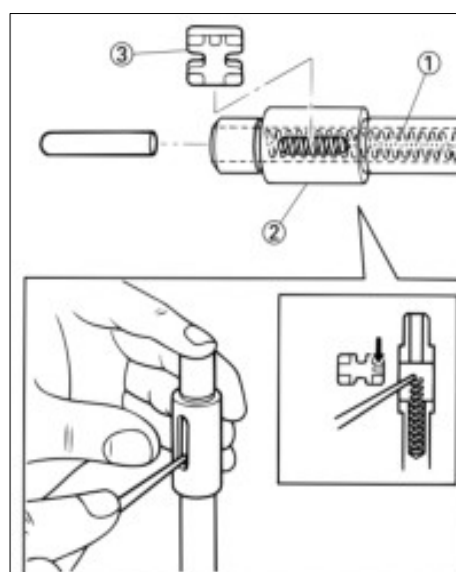

2, Installez
Arbre d'hélice 2
Embrayage à crabot 3

N B

L'embrayage à crabot 3 doit être installé avec la marque U orientée vers le haut et le pignon de marche avant 4 sur le coté gauche de l'embrayage à crabot

