


# NAUTIC CLEAN®

# 14

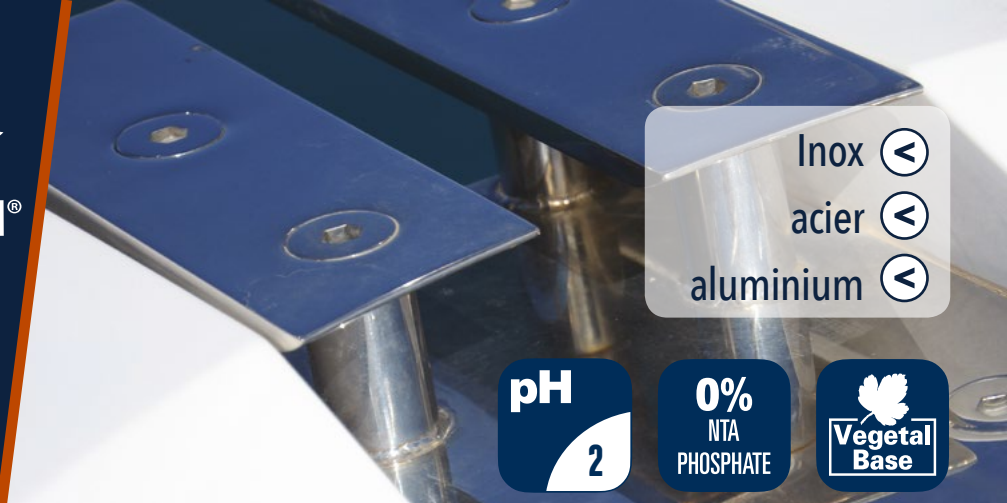

Inox <img alt="arrow icon" data-bbox="915 55 948 75"/>  
acier <img alt="arrow icon" data-bbox="915 85 948 105"/>  
aluminium <img alt="arrow icon" data-bbox="915 115 948 135"/>

pH  
2

0%  
NTA  
PHOSPHATE

Vegetal  
Base

## GEL DEROUILLANT PASSIVANT

### Propriétés:

Le **GEL DEROUILLANT PASSIVANT** est la solution parfaite pour éliminer la corrosion, l'oxydation sur des surfaces telles que:

**Inox - Acier - Alliages - Aluminium - Chrome.**

Gel à base acide conçu pour dérouiller, désoxyder, dégraisser et passiver l'inox, l'acier, l'aluminium. Elimine très facilement la rouille et son action passivante protège de la corrosion. Les matériaux retrouvent l'aspect du neuf.

### Avantages:

- Action désoxydante ultra-rapide
  - Action dégraissante, élimine les salissures diverses
  - Action passivante, protège par réaction chimique contre la corrosion
- Formulé en gel, ne coule pas et adhère sur les surfaces verticales, évite les éclaboussures

### ATTENTION

Nous recommandons de manipuler le produit avec précaution. Le port des équipements de protection appropriés est obligatoire (gants, lunettes / visière, combinaison et chaussures)! Il s'agit d'un produit acide.

### Mode d'emploi:

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

Appliquer **GEL DEROUILLANT PASSIVANT** à l'aide d'un pinceau résistant aux acides sur les surfaces oxydées, laisser agir jusqu'à dissolution de la rouille, frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge, puis rincer à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

### Spécifications techniques:

**Etat physique:** visqueux. **couleur:** jaune clair **pH:** 2 **Densité:** 1,06

**Stockage:** conserver le flacon hermétiquement fermé à l'abri du froid et de la chaleur dans un endroit aéré.

**Contient** fluorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, isotridecanol ethoxylate. < 5% (agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères).

### Référence et conditionnement:

14-500 Flacon 500ml



500 ml

500 ml



5 450212 218147

Nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui différerait des recommandations préconisées par FLOWEY®.



NAUTIC CLEAN®

www.nautic-clean.com • contact@nautic-clean.com  
Z.I RIEDGEN • L-3451 DUDELANGE • T:+352 33 52 50

FLOWEY®

EXEM  
CERTIFIED  
ISO 14001:2004

MADE IN  
LUXEMBOURG